
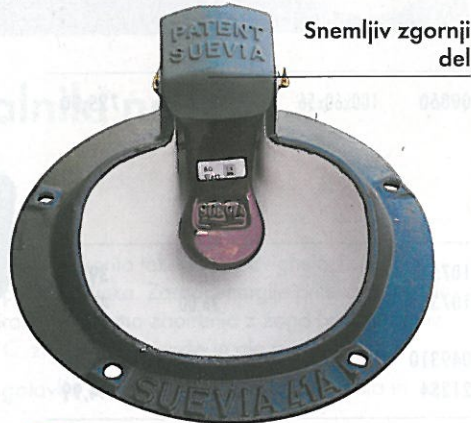


Ogrevani napajalniki


- Priklop 1/2"
- Montaža na betonske cevi z notranjim premerom 30 cm, oz. na PVC termo cev :
Model 41A, ventil na jeziček
Model 43A, ventil na plovec
- Stenska ali cevna pritrditev: model 46, cevni ventil
- Za montažo na betonski podstavek: Model Isobac
- Model Isobac: s specialnim plovcem za nizki vodstaj, izpraznitev preko izpusta ali izpustne cevi
- Ogrevanje z max. 80 - 180 W
- Transformatorje in termostate je potrebno dodatno naročiti k napajalnikom
- Pri modelu 46 je možno ogrevanje vodne napeljave; vsebuje grelni kabel (2,00 m dolžine)

Priporočilo:
regulacija
preko
termostata

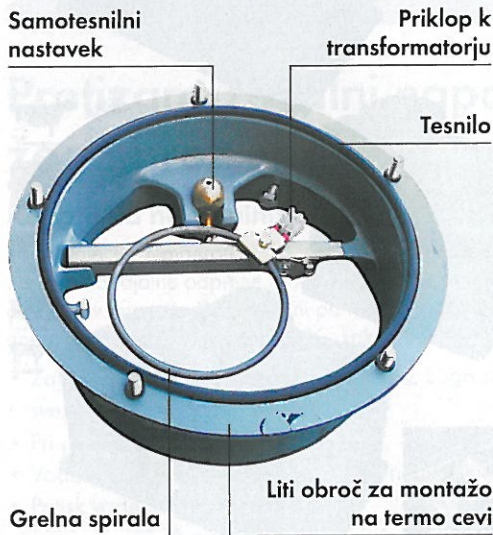


! 24 V dovodna žica naj bo čim krajša. Zaščitite vodne in elektro napeljave proti ugrizom.

Dovršenost v detajlih




Specialni ventil z zaščito povratnega udara od 0,5 do 8 bar



Dno modela 41 z samotesnilnim nastavkom



Model 43 A s plovcem



Model 46 z 80 W grelno spiralo in 20 W grelnim kablom zdrži do - 20 °C



Model 46 z dodatnim grejnim ventilom 5 W zdrži do - 35 °C

