

Opis

Tip

Štev. izd.

Teža  
D x Š x V (cm)

Cena v eur  
Brez ddv z 22% ddv



**Napajalnik z dvojnimi ventiloma model 19R 1/2"** 1000190 31x27x22 98,75 120,48  
velika emajlirana lita skodela, brezstopenjska regulacija pretoka vode, priklon 1/2" zgoraj in spodaj primeren za krožne grelne sisteme, dotok do 20 l/min pri tlaku 5 bar

**Napajalnik z dvojnimi ventiloma Mod 19R, 3/4** 1000198 31x27x22 102,92 125,56  
Nerjaveč ventil 3/4" podobno kot Mod. 25R 1/2"

Sp.del ventila z vzmetjo, mesing 10214251 12,58 15,35  
Sp.del ventila z vzmetjo, nerjaveč 10214291 15,13 18,46  
Tesnilo ventila (10 kos/pak) 102072710 5,71 6,97  
Nipel (10kos/pak) 102067310 5,71 6,97  
Regulirni vijak u O-obročem (5kos/pak) 10206345 7,25 8,85


① Set za priključitev na sistem 1/2" Za priklon na krožni grelni sistem 1031986 18,50 22,57

② Set za priključitev, priklon 3/4" Za priklon na krožni grelni sistem 1031987 23,50 28,67

③ Zaščitni okvir za zidno pritrditev Mod. 5 381358 22,29 27,19

④ Dvojna objemka za cevi 1 1/4" do 2" (1 par) 1010179 7,00 8,54

⑤ Zaščitni okvir za nazidno in na cevno pritrditev Mod.3 381356 32,71 39,91

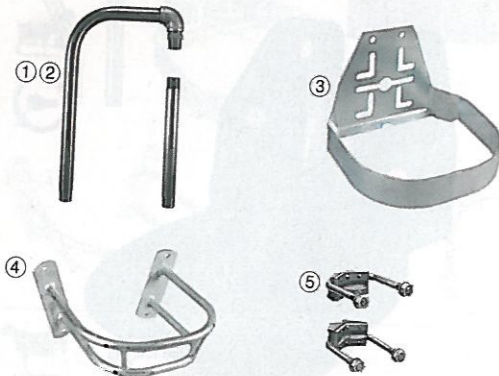

**Dvojni napajalnik z ventilom F60 z zaščitnim robom** 383060 33x43x20 131,92 160,94  
plastificirana lita skodela, priklon 3/4" zgoraj in spodaj oz. desno in levo primerno za krožne grelne sisteme pretok do 20 l/min pri 5 barih


Nipelj kpl.za 4050918 54,83 66,89  
Tesnilo ventila (10 kos/pak) 1090798 19,04 23,23  
Odtočni čep (10kos/pak) 1090744 11,96 14,59  
Vzmetni ventil (5 kos/pak) 1090923 12,42 15,15

⑥ Set za krožno priključitev Za priklon na krožni sistem 381367 45,00 54,90

⑦ Zaščitni okvir za stensko in cevno pritrditev Mod.1 381354 38,00 46,36

⑧ Zaščitni okvir za stensko pritrditev Mod.6 381359 23,13 28,22

⑨ Varovalo za ventil za F60 Za zaščito ventila 381341 27,00 32,94

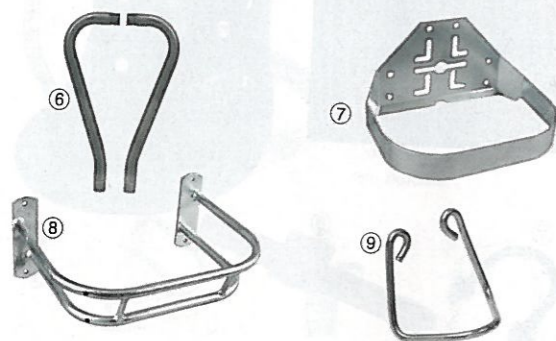

Tip

Štev. izd.

Teža  
D x Š x V (cm)

Cena v eur  
Brez ddv z 22% ddv

Opis

**Napajalnik z ventilom F30** 383051 25x32x18 82,00 100,04  
plastificirana lita skodela, priklon 3/4" zgoraj in spodaj oz. desno in levo primerno za krožne grelne sisteme pretok do 20 l/min pri 5 barih

**Napajalnik z ventilom F30A z zaščitnim robom** 383071 25x32x18 102,92 125,56  
plastificirana lita skodela, priklon 3/4" zgoraj in spodaj oz. desno in levo primerno za krožne grelne sisteme pretok do 20 l/min pri 5 barih


Nipelj kpl.za 4050952 53,63 65,43  
Tesnilo ventila (10 kos/pak) 1090798 19,04 23,23  
Odtočni čep (10kos/pak) 1090744 11,96 14,59  
Vzmetni ventil (5 kos/pak) 1090923 12,42 15,15

① Set za krožno priključitev Za priklon na krožni sistem 381367 45,00 54,90

② Zaščitni okvir za nazidno in na cevno pritrditev Mod.3 381356 32,71 39,91

③ Zaščitni okvir za zidno pritrditev Mod. 5 381358 22,29 27,19

④ Varovalo za ventil za F30/F30A Za zaščito ventila 381342 27,00 32,94

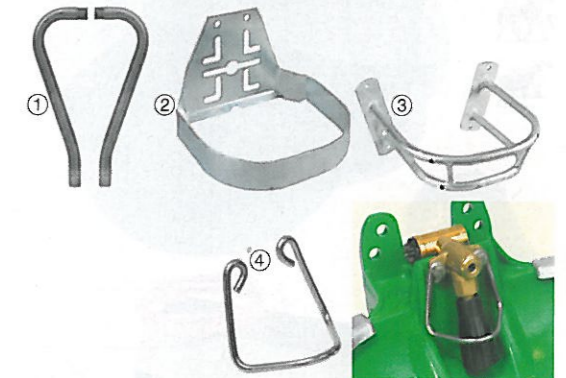

**Cevni napajalnik mod. Frostal** 383283 32x24x17 53,00 64,66  
skodela iz umetne mase, z nipljem, 0,5 - 6 bar, brezstopenjska regulacija pretoka vode, pretok 15 l/min pri 5 barih priklon 3/4" zgoraj ali spodaj, primerno za krožne grelne sisteme

**Cevni napajalnik mod. Frostal T** 383285 32x24x17 61,00 74,42  
Plastificirana skodela, priklon 3/4" zgoraj in spodaj, primerno za krožne grelne sisteme

Nipelj kpl.za napajalnik Forstal 4050894 46,00 56,12  
Tesnilo ventila (10 kos/pak) 1090798 19,04 23,23  
Vzmetni ventil Forstal, nerjaveč 1090766 24,75 30,20

⑤ Zaščitni okvir za nazidno in na cevno pritrditev Mod.3 381356 32,71 39,91

⑥ Zaščitni okvir za zidno pritrditev Mod. 5 381358 22,29 27,19

⑦ Nosilec za napajalnike nastavljivo po višini za 50 cm, 4 pritrdilne točke, vroče cinkano, 350308 74x19x7 63,00 76,86

